

EASYVAC TOUCH

seladora a vácuo

- Máquina compacta e rápida, dedicada às pequenas porções, ideal para o uso combinado com equipamento de cozimento à baixa temperatura como o Softcooker.
- Fácil configuração do tempo de soldagem e de vácuo.
- Barra soldante facilmente desmontável.
- Bomba de aspiração Busch.
- Visualização percentagem de vácuo e tempo restante.
- Conservação da configuração mais recente.
- Medidor de ciclos totais de trabalho.
- Pré-aquecimento da bomba e ciclo de limpeza do óleo.
- Mensagem de troca do óleo e filtro.
- Vácuo externo com escolha do tempo.
- Levantamento manual da tampa.



EASYVAC TOUCH 25 BX

Opcionais:




Tubo para aspiração externa.

Recipientes GN 1/1 - 1/2 - 1/3 (a.100/150)
com tampas Tritan

0-80% vácuo

Recipientes GN 1/1 - 1/2 - 1/3 (a.100/150)
com tampas de aço inoxidável

0-100% vácuo

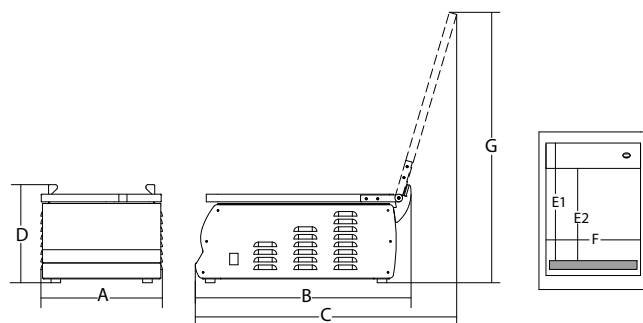

	kw	220 V/60 Hz/1	mc/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Easyvac Touch 25 BX	0.15	220 V/60 Hz/1	4	260	270x350 h.75	338	565	685	257	340	250	270	708	30	660x420x310 32