



CICLONE

mixers profissionais

- Eficiente sistema de resfriamento do motor.
- Robusta, mas leve estrutura do equipamento em ABS com fibra de vidro.
- Prática e ergonômica empunhadura.
- Disponível em velocidade fixa ou variável.
- Sistema de segurança contra o acionamento involuntário.
- Botão para acionamento do uso contínuo.
- Disponível em diferentes potências de motores.
- Equipamento protegido com grau IP x3.
- Rápido sistema de montagem da haste.
- Disponível com hastes de 25 cm ou 35 cm.
- Faca com três lâminas em aço de cutelaria.
- Haste da batedeira com sistema de engrenagens em metal.
- Hastes da batedeira inox desmontáveis e laváveis na lava-louças.

Opcionais:

- suporte para panela, suporte de parede, haste da batedeira.



Facas desmontáveis

Hastes desmontáveis



Haste 25

Haste 35

Haste da batedeira



Grelhas de ventilação IP x3



Encaixe rápido dos acessórios.



Liberação rápida da haste da batedeira



Lâminas em aço de cutelaria

Opcionais



VARIOTRONIC™
SYSTEM

VT: Variador de velocidade estabilizado com controle de potência.




Suporte de parede



Suporte de parede



Suporte para panela

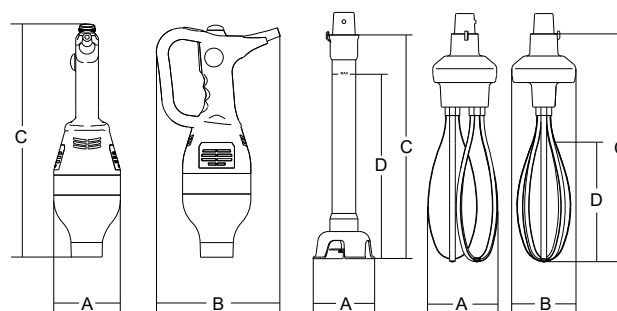

	watt/Hp		r.p.m.	r.p.m.	lt	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Ciclone 20	200/0.27	220 V/60 Hz/1	2.300	16.000	20	100	182	340	-	2	440x330x150	3
Ciclone 36 VT	360/0.50	220 V/60 Hz/1	350÷2.450	2.300÷16.000	70	100	182	348	-	2.5	440x330x150	3.5
Haste 25	-	-	-	-	-	ø 94	-	250	190	0.5	320x210x220	1
Haste 35	-	-	-	-	-	ø 94	-	320	290	1	490x230x150	1.5
Batedeira	-	-	-	-	-	106	113	348	165	2	520x210x250	3