


CX WASH 35 - 40 - 45 - 50

Lava-louças

- Lava-louças compactas.
- Estrutura em aço inox AISI 304.
- Dosador automático do secante equipado de série.
- Novo sistema de filtragem.
- Predisposição dosador externo do detergente.
- Hélice espargidor de aço.
- Placa eletrônica com:
 - 3 programas.
 - regulação temperatura do reservatório de 65° até 85° C.
 - regulação temperatura interna de 40° até 60° C.
 - regulação da dosagem do detergente.
 - regulação da dosagem do secante.
- Mod. 35-40 com sistema de lavagem inferior e enxágue inferior e superior.
- Mod. 45-50 com sistema de lavagem e enxágue inferior e superior.



Fácil manutenção e rápido acesso aos componentes sem precisar retirar a máquina do lugar.

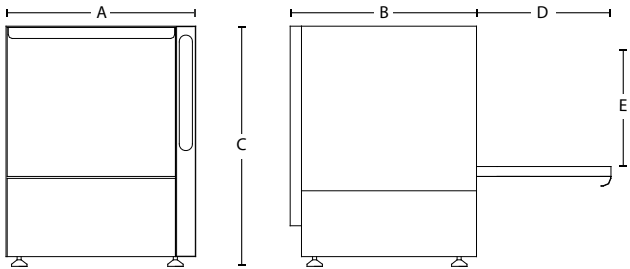

																
	kw/h	kw	kw	Hp	lt	lt	lt	bar	n.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CX Wash 35	2,25	1ph	2	1.6	0,2	3	2	8,5	3-5	3	450x450x600	300	250	350x350	3/4" G	ø 30
CX Wash 40	2,25	1ph	2	1.6	0,2	3	2	8,5	3-5	3	480x480x600	300	250	400x400	3/4" G	ø 30
CX Wash 45	3,65	1ph	3	1.6	0,65	3	3	23	3-5	3	550x570x780	350	300	450x450	3/4" G	ø 30
CX Wash 50	3,65	1ph	3	1.6	0,65	3	3	25	3-5	3	600x620x820	400	350	500x500	3/4" G	ø 30