

MANTEGNA

- Linha arredondada sem cantos e fácil de limpar.
- Eixo de deslizamento cromado e retificado.
- Buchas de deslizamento auto lubrificantes.
- Amortecedores em borracha vulcanizada no carro móvel.
- Tampa do suporte do encosto desmontável.
- Para-fatias em aço inox desmontável sem uso de ferramenta.
- Todas as peças de pequena dimensão são em aço inox.
- Bandeja do fundo com acesso direto aos componentes elétricos.
- Placa eletrônica que permite a utilização em 110-220V monofásico ou 220-380 V trifásico.
- Afiador com tampa de fundo de proteção.
- Sistema de proteção da polia contra a entrada da água.
- Botões IP67 em aço inox.
- 48 mm de distância entre a lâmina e o corpo da máquina.
- Extrator da lâmina de série.

MANTEGNA BS1

- Braço com predendor em aço inox com injetores, desmontável para a limpeza.

MANTEGNA VCS

- Desenvolvida para cortar bifes e carne fresca.




MANTEGNA 350 BS1



MANTEGNA 350 VCS






Prendedor do braço desmontável VCS

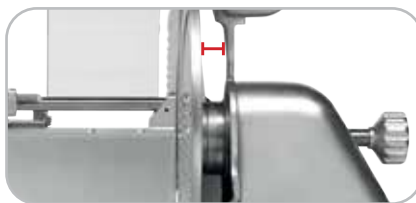

Ampla espaço entre a lâmina e a base do equipamento.



Prendedor do braço desmontável VCS



	mm-inch	watt-Hp	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Mantegna 350 BS1	220 V/60 Hz/1	350/14"	370/0,50	29	310	300x270	468	338	660	600	530	750	715	630	270	255	255	255	38	870x840x750	53
Mantegna 350 VCS	220 V/60 Hz/1	350/14"	370/0,50	29	310	340x250	468	338	660	685	530	720	560	580	250	245	245	245	38	870x840x750	54