

SOFTCOOKER XP S / SR

Cozimento em baixa temperatura

- Máquina para cozinhar em baixa temperatura com aquecimento estático da água.
- Estrutura em aço inox, cuba de cozimento gastronorm em aço inox.
- Práticas alças para o deslocamento da máquina.
- Potentes resistências couraçadas em contato com o fundo da cuba.
- Sistema eletrônico de gestão da temperatura com a visualização da temperatura e do tempo de trabalho.
- Mesmo sistema de gestão do Softcooker com ΔT de 0,2°C.
- 25 programas armazenáveis.
- Temperatura selecionável em °C e °F.
- Tampa da cuba fornecida como padrão.
- Versão R com torneira de desagüe.



SOFTCOOKER XP S 2/3 GN




SOFTCOOKER XP SR 1/1 GN



SOFTCOOKER XP S 2/3 GN



SOFTCOOKER XP SR 1/1 GN

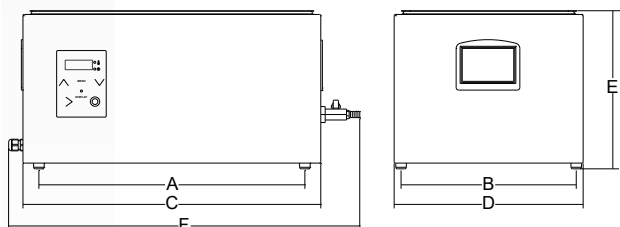

	watt		°C	lt	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Softcooker XP S 2/3 GN	1.150	220 V/60 Hz/1	24 ÷ 99,9	16.5	14	336	342	396	368	309	423	5	600x500x420	9
Softcooker XP SR 1/1 GN	1.700	220 V/60 Hz/1	24 ÷ 99,9	29	25	508	342	568	368	309	642	16.5	600x500x420	20