



ALISEO

forni a convezione convection ovens

- Struttura in acciaio inox interno ed esterno.
- Distanza tra ripiani cm 8
- Camera interna con angoli raggiati per una pulizia facile e veloce.
- Porta in acciaio inox, con doppio vetro.
- Illuminazione interna con due lampade.
- 4 griglie in acciaio cromato facilmente rimovibili.
- Regolazione termostatica della temperatura.
- Timer di controllo cottura da 0' a 120' o continuo.

ALISEO PLUS B

- Ventola con inverter per una migliore distribuzione della temperatura.
- *Stainless steel construction including chamber*
- *Distance between shelves cm 8.*
- *Seamless, round-cornered and easy to clean chamber to prevent contamination.*
- *Double glass stainless steel door.*
- *Effective 2 lamp chamber lighting.*
- *4 s/steel chrome removable racks.*
- *Thermostatically controlled temperature.*
- *Choice of 0' to 120' programmable timer or continuous operation.*

ALISEO PLUS B

- *Fan with inverter system allows for an even and effective temperature distribution.*



ALISEO 4




ALISEO 2/3



ALISEO 4

ALISEO 2/3

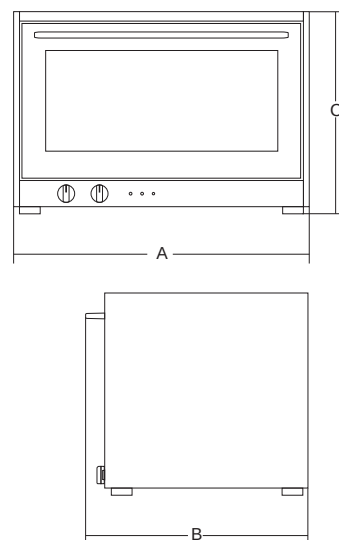

												
	watt		°C	n.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Aliseo 2/3	2.600	1ph	25 ÷ 300	4	425x321	480x360 h.300	600	625	515	31	750x720x750	39.5
Aliseo 2/3 Plus B	3.200	1ph	25 ÷ 300	4	402x325	480x380 h.350	620	708	590	37.5	750x720x750	46
Aliseo 4	1ph 3.400 3ph 5.200	1ph/3ph	25 ÷ 300	4	600x400	650x460 h.360	820	760	610	54	800x1000x800	66
Aliseo 4 Plus	6.400	3ph	25 ÷ 300	4	600x400	650x460 h.360	820	760	610	54	800x1000x800	66