



TC 32 BUFFALO

tritacarne
meat grinders



TC 32 BUFFALO



TC 32 BUFFALO

- Grandi prestazioni in una struttura compatta
- Bocca ad alta produzione dal disegno esclusivo
- La grande disponibilità di accessori la rende adatta sia per l'uso nel banco che nel laboratorio
- Bocca inox esterna con rapido fissaggio a baionetta
- Collo introduzione quadro per grande produttività anche in seconda passata
- Sistema di protezione ingranaggi con doppio paraolio
- Motore ventilato per uso continuo
- Comandi inox IP 67 con inversione

Opzioni:

- Sistema di protezione contro i sovraccarichi di corrente
- Tramoggia gigante e super (no TC 32 Buffalo S)
- Gambe alte medie e basse (no TC 32 Buffalo S)
- Piano portavassoio estraibile
- Bocca unger e semiunger
- Insacatrice continua
- Paraspruzzi
- Sistema di protezione interbloccato per uso piastre con foro > 8 mm
- Predisposizione per Format S con pedaliera (no TC 32 Buffalo S)

- Compact heavy duty mincer
- Exclusive design high output grinding head
- Available both table top or floor standing (many optional available)
- Stainless steel head with quick bayonette fitting
- Square feeding neck (high output also with pre-minced meat)
- Gear box with double sealing system
- Ventilated motor for continuous operation
- IP 67 protection rated controls with reverse

Options:

- Overload protection
- Larger trays: "gigante" or "super" (not available for TC 32 Buffalo S)
- Short, medium, long legs (not available for TC 32 Buffalo S)
- Receiving tray holder
- Half/total unger system
- Stuffer kit
- Splash guard
- Interlock protection for more than 8 mm holes plates (An interlock protection system is required in order to utilize more than 8 mm holes plates)
- Arrangement for Format S with pedal controls (not available for TC 32 Buffalo S)



TC 32 BUFFALO S




Leva avvita/svita ghiera
Ring fixing/removing tool


Optionals



Supporto vassoio
Tray support



Tramoggia gigante
Larger feed tray




Tramoggia super
Larger tray super



Gambe con ruote
Legs with wheels



Protezione bocca per piastra con foro
 $\varnothing > 8$ mm
Safety device for $\varnothing > 8$ mm plates




Paraspuzzi
Splash guard




Pedalaria
Pedal controls




Standard o
enterprise 1/2
Unger Unger
Totale






Gambe basse con piedino
Short legs with feet
X: 131 mm
Y: 271 mm
Z: 741 mm



Gambe medie con ruote
Medium legs with wheels
X: 416 mm
Y: 556 mm
Z: 1026 mm

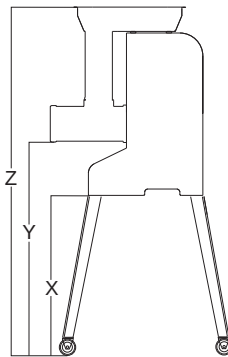

Gambe alte con ruote
High legs with wheels
X: 688 mm
Y: 828 mm
Z: 1298 mm



	watt/HP	ph	kg/h.	$\varnothing$ mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
TC 32 Buffalo Hp 3	2.205/3	1ph	700	4.5	385	315	540	540	150	620	720	94	82	65	640x760x850	80
TC 32 Buffalo Hp 4	2.940/4	3ph	700	4.5	385	315	540	540	150	620	720	94	82	65	640x760x850	80
TC 32 Buffalo Hp 4 S	2.940/4	3ph	700	4.5	446	320	625	538	123	592	691	94	82	70	640x760x850	85
Tramoggia standard	-	-	-	-	-	-	-	535x450x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Tramoggia gigante	-	-	-	-	-	-	-	535x660x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Tramoggia super	-	-	-	-	-	-	-	563x900x120	-	-	-	-	-	-	-	-