



IS 16-30-50 IDR. ORIZ.

insaccatrici orizzontali

hydraulic sausage stuffers

- Macchine insaccatrici di semplice concezione, ma realizzate con materiali e accorgimenti di alta qualità.
- Robusta struttura realizzata in acciaio inox.
- Macchina completamente lavabile mediante spruzzo d'acqua.
- Cilindro in acciaio inox AISI 304 conforme alle recenti norme igienico sanitarie raggiato e senza resto di saldatura interna, per consentire una semplice pulizia.
- Completamente a norme antinfortunistiche con protezione sul cilindro e comando a pedale a bassa tensione.
- Pistoni provvisti d valvole per lo sfiato dell'aria.
- Avanzamento pistone regolabile mediante un pomello.
- Ritorno pistone sempre a velocità massima.
- Completa di imbuti in polietilene di tre differenti misure.

Opzionali:

- Imbuti inox.

- *Machines of simple design, but manufactured with high quality materials and details.*
- *Strong structure made of stainless steel.*
- *Completely cleanable by means of a water sprinkle.*
- *Stainless steel AISI 304 cylinder standing to the newest sanitary-hygienic norms, with no edge inside of it and no weld rests, to simplify the cleaning.*
- *Completely realized standing to the most up to date accidental prevention norms, with protection on cylinder and low tension treadle drive.*
- *Pistons provided with air exhaust valve.*
- *Forward feeding adjustable by means of knob.*
- *Backward feeding always at highest speed.*
- *Complete with three polyethylene funnels of different sizes.*

Optionals:

- *Stainless steel funnels.*





IS 50 IDR. ORIZ.



Ribaltamento cilindro
Cylinder overturn

Protezione cilindro e valvole sfiato aria
tampone
Cylinder protection and pad exhaust valves

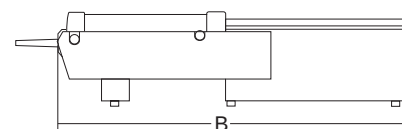

															
	<i>watt/HP</i>	<i>lt</i>	<i>mm</i>	<i>ø mm</i>	<i>mm</i>				<i>ø mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
IS 16 Idr. Oriz.	560/0.75	16	500	200	520	3'30"	30"	16"	10-18-25	280	1310	360	71	1400x460x550	78
IS 30 Idr. Oriz.	560/0.75	30	600	260	640	4'10"	60"	30"	10-18-25	360	1605	400	111	1620x500x500	120
IS 50 Idr. Oriz.	560/0.75	50	600	320	650	5'40"	60"	30"	10-18-25	420	1650	430	153	1620x500x500	174